



La vision H5 audits : une technologie dédiée à la visibilité des flux réseau.

Les équipes recherche-développement de H5 audits ont mis au point une technologie innovante qui permet aux entreprises, aux fournisseurs de services et aux administrations d'étendre et d'améliorer la visibilité des applications qui circulent sur le réseau. Avec les solutions H5, les équipes informatiques peuvent déployer une architecture logicielle et matérielle complète et facile à utiliser qui leur permet de suivre en temps réel le comportement des applications réseau.

Les solutions H5 fournissent ainsi une solution de visibilité puissante à destination des équipes réseau, des managers en charge de la construction et de l'évolution du réseau et aussi du helpdesk responsable du support quotidien aux utilisateurs.

L'Appliance H5-100cc : une visibilité réseau sécurisée, intuitive et économique.

L'Appliance H5-100cc peut être déployée en quelques minutes; installée sur le port miroir 10/100/1000 Mbps d'un commutateur ou sur un tap réseau 10/100/1000 Mbps. L'installation et la mise en service ne demandent aucune modification ni interruption du système d'information.


Avec l'inspection temps réel du trafic, la H5-100cc est capable, sans aucune configuration ni mise au point particulière, de fournir les premiers rapports et données de flux réseau immédiatement après son installation.

Capture cyclique : cc

L'Appliance H5-100cc dispose de ressources dédiées au stockage et à l'historisation des traces réseau. Les traces sont disponibles sous la forme de fichiers pcap qui peuvent être exportés facilement.

Vous accédez à posteriori aux données correspondant à un événement et menez les investigations nécessaires à la compréhension de celui-ci. Vous disposez de données incontestables qui permettent l'analyse et l'établissement d'un diagnostic détaillé sur le comportement de votre réseau et vos flux.

Pour toute évolution d'un modèle classique vers un modèle cc, nous vous invitons à consulter votre service commercial.

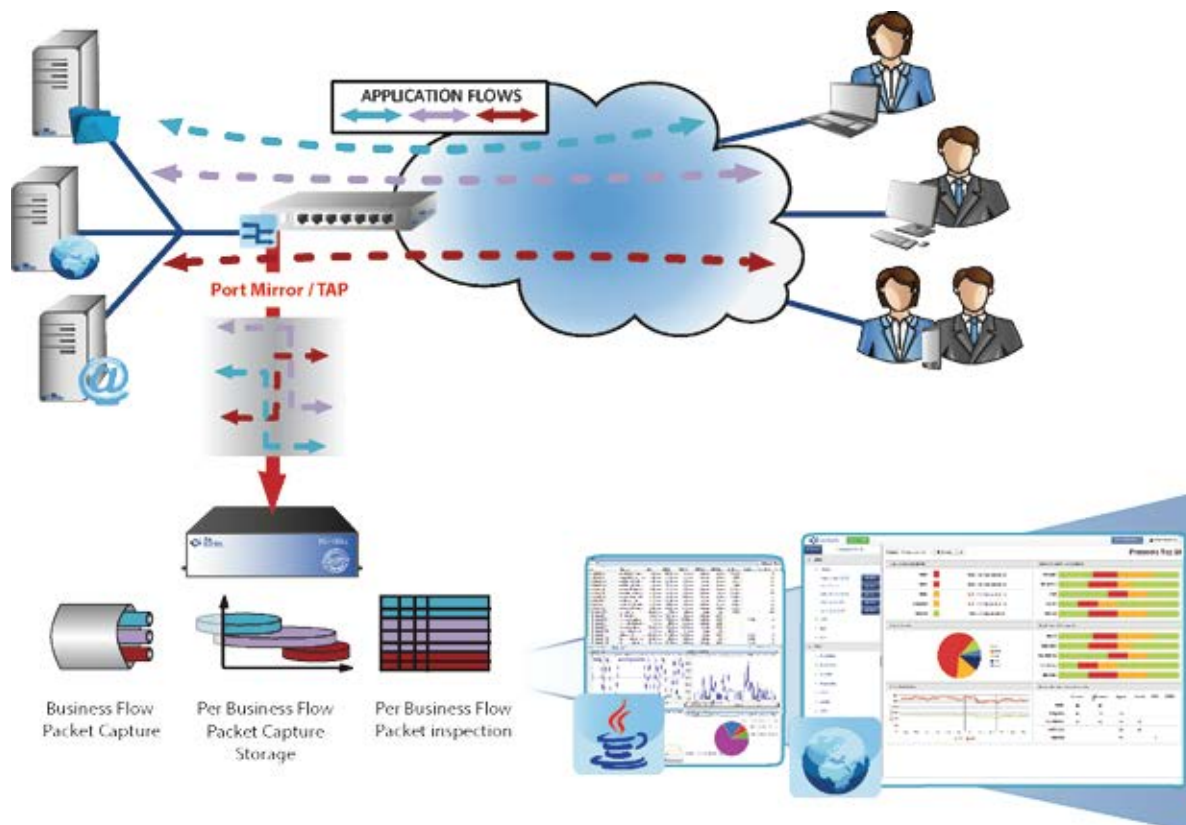



Performance

Performance (pps)	15 000 pps
Performance (débit)	50 Mbps
Historisation des données 1 min / 5 min / 1 heure / 1 jour	15 jours / 1 mois / 3 mois / 6 mois
Objets surveillés	100
Flux métier	50
VLAN	100
Capture cyclique : taille du stockage dédié	250 Go

Spécifications Matérielles

Dimensions (H x L x P)	140 mm x 300 mm x 400 mm
Poids (Rack)	1,9 Kg
Dimensions emballage (H x L x P)	tbc
Poids (Transport)	4 Kg
Température de fonctionnement	+0°C à +50°C
Hygrométrie de fonctionnement	10 à 90%, hors condensation
Certifications sécurité	EMI : FCC, CE, BSMI, C-Tick Sécurité : CB, BSMI, ETL
Certifications	FCC Class B
Modules d'alimentation	1
Consommation électrique	0,7A@220VAC, 1,5A@115VAC
Face arrière	1 port Ethernet 10/100/1000 - capture 1 port Ethernet 10/100/1000 - administration 1 port Série 1 port DVI



Contactez-nous

Tel : 01.56.83.77.36.

@ : support@h5audits.com

Rejoignez-nous
www.h5audits.com

